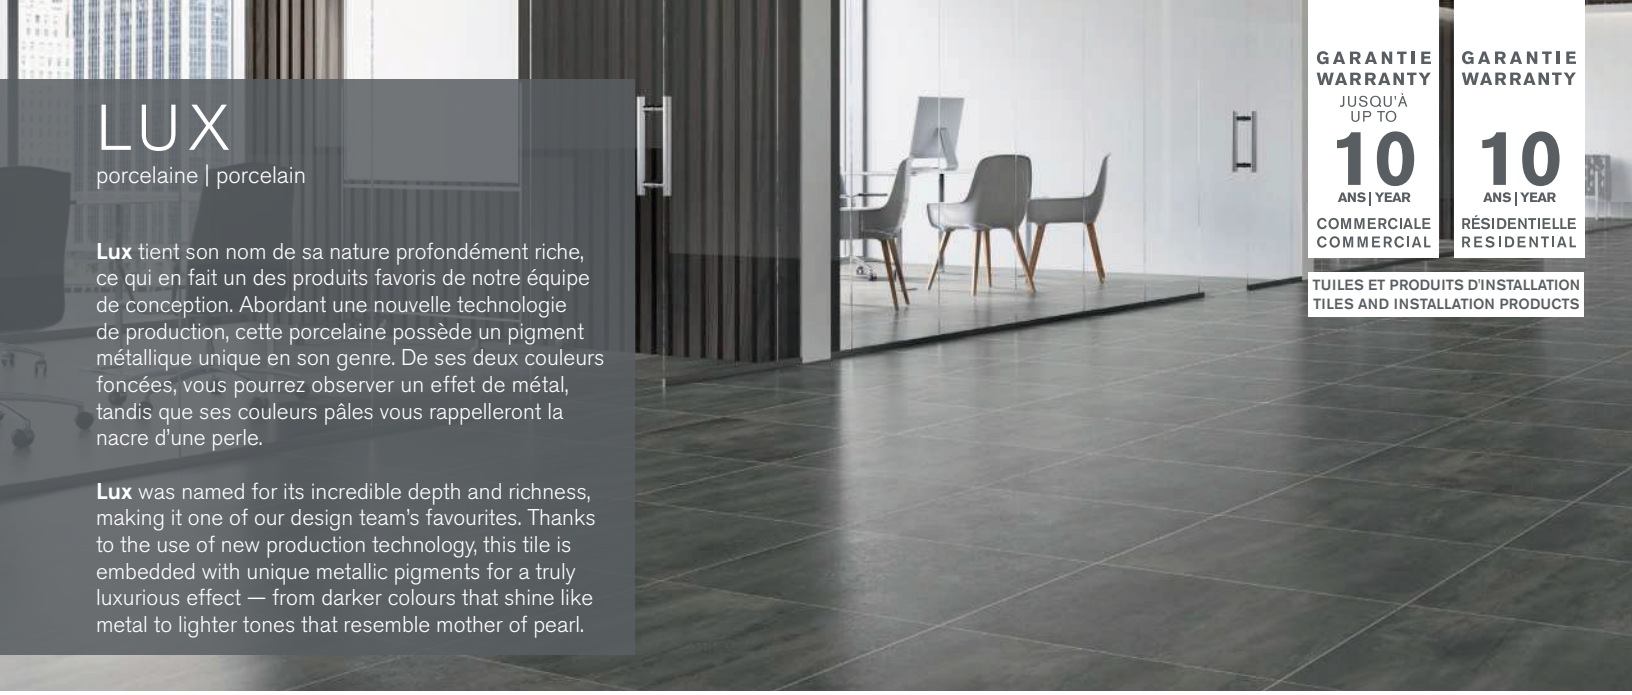


LUX

porcelaine | porcelain


Lux tient son nom de sa nature profondément riche, ce qui en fait un des produits favoris de notre équipe de conception. Abordant une nouvelle technologie de production, cette porcelaine possède un pigment métallique unique en son genre. De ses deux couleurs foncées, vous pourrez observer un effet de métal, tandis que ses couleurs pâles vous rappelleront la nacre d'une perle.

Lux was named for its incredible depth and richness, making it one of our design team's favourites. Thanks to the use of new production technology, this tile is embedded with unique metallic pigments for a truly luxurious effect — from darker colours that shine like metal to lighter tones that resemble mother of pearl.


GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10 ANS | YEAR
COMMERCIALE COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
10 ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



24" x 24"
600x600mm



Bianco | Grigio | Anthracite | Bronze

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

Utilisation Usage	Commercial léger (Anthracite, Bronze) | Commercial Light Commercial (Anthracite, Bronze) | Commercial
Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
Nombre de faces Number of Faces	12
Variation de couleur Shade Variation	V3 - Modérée V3 - Moderate
Finition du contour Edge Finish	Pressé (Mat) | Rectifié Pressed (Matt) | Rectified
Fini de la surface Surface Finish	Mat | Lappato Matt | Lappato
Épaisseur Thickness	9.8 mm / 7 mm
Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Turquie. Designed by Ceratec in Canada. Made in Turkey

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 3 (Anthracite, Bronze) PEI 4
Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	< 175 mm^3
Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 (Mat | Matt) | < 0.42 DIN 51130: - DIN 51097: -
Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm^2

APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW


Bianco


Grigio


Anthracite


Bronze

Le format illustré ci-dessus est 24" x 24". Certaines faces ne sont pas illustrées. / The format shown above is 24" x 24". Not all the faces are shown.

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
10
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur **ceratec.com**

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see **ceratec.com**



