


# Flex13<sup>MC</sup>

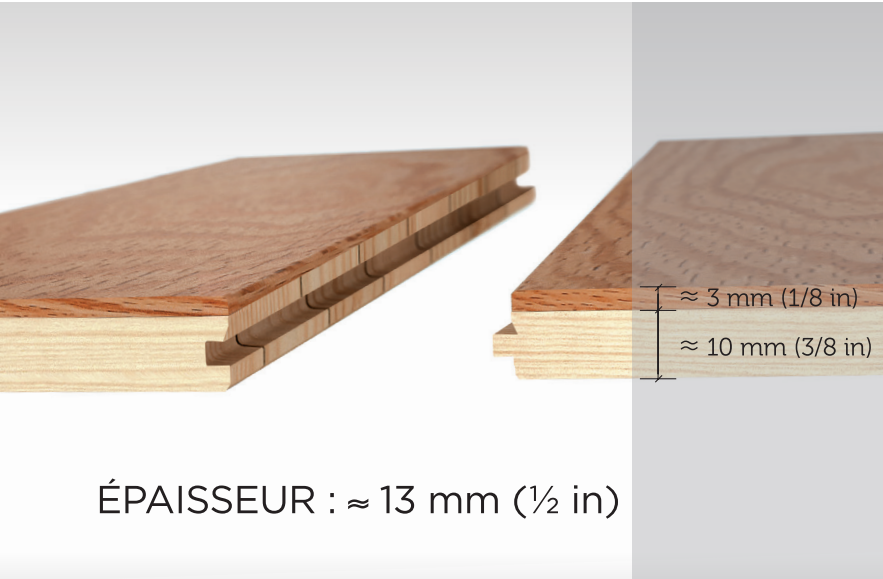

**BOIS FRANC SCIÉ SUR  
SUBSTRAT FABRIQUÉ DE  
LAMELLES DE BOIS RÉSINEUX  
COUPÉES SUR QUARTIER**

## CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

Conception unique qui s'adapte aux petites variations du sous-plancher

Peut être installée directement sur le béton

Fabriquée au Canada à 100% à partir de ressources locales

## ESSENCES DISPONIBLES



CHÊNE




CHÊNE BLANC



ÉRABLE

## LIEUX DE POSE

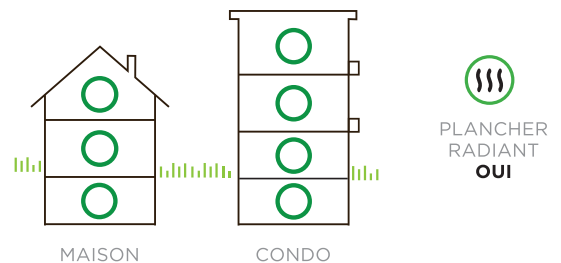

## TYPES D'INSTALLATIONS



AGRAFÉ



COLLÉ



FLOTTANT

 **PARMI LES MEILLEURS PLANCHERS POUR UNE CONSTRUCTION CARBONEUTRE!**

Tel que confirmé par notre déclaration environnementale de produit (DEP) 8511-5112, les planchers Preverco sont parmi les plus performant au niveau environnemental, de la matière première jusqu'à la fin de vie du produit.

## SPÉCIFICATIONS

### Flex 13

ÉPAISSEUR :  13 mm (1/2 in)

LARGEUR : 4 3/8 po  
5 1/8 in

LONGUEURS : Longueurs aléatoires de 16 po à 84 po

Disponibilité à valider selon les produits

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Produits d'entretien
- Réduit
- Quart de rond
- Crayons retouches
- Seuil
- Membranes
- Nez de palier
- Moulures en "T"

## NORMES APPLICABLES

PROPAGATION DES FLAMMES (ASTM-E-84) :

- IPF (Indice de propagation des flammes) 95 à 155 Classe C (selon l'essence de bois)
- IDF (Indice de dégagement des fumées) 95 à 400 (selon l'essence de bois)

PROPAGATION DES FLAMMES (ULC-S-102-2) :

- Taux de propagation des flammes 65 à 155 (selon l'essence de bois)
- Classification déterminée pour la fumée 270 à 485 (selon l'essence de bois)

FLUX RADIANT CRITIQUE (ASTM-E-648-94A) :

0,42 à 0,65 W/cm<sup>2</sup> (selon l'essence de bois)

ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE (ASTM-E-1333-02) :

<0,01 ppm

ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE (BS EN 120:1992) :

1,5 mg/100g (Classe E1) (selon l'essence de bois)

TOTAL COV (ASTM-D-6670-01) :

< 0,011 ppm (selon l'essence de bois)

## RECOMMANDATIONS

Les revêtements de bois franc ne devraient être installés que dans des environnements où il est possible de maintenir des conditions ambiantes «normales» (HR de 37 à 50 %) Pour de plus amples renseignements, merci de vous référer à notre guide de garantie et d'installation.



FINIS SATIN + MAT  
**35 ans de garantie** en utilisation résidentielle  
*(voir la brochure de garantie)*

UTILISATION COMMERCIALE  
**3 ans de garantie** en utilisation commerciale à faible circulation  
*(voir la brochure de garantie)*



Lacey Act  
compliant

LEED  
Rating System  
(Help fulfill credits for)

