
Contemporain

FINI TEXTURÉ

FINI BROSSÉ MAIBEC URBAHN[MD]

SYSTÈME DE FIXATION EM+[MD]

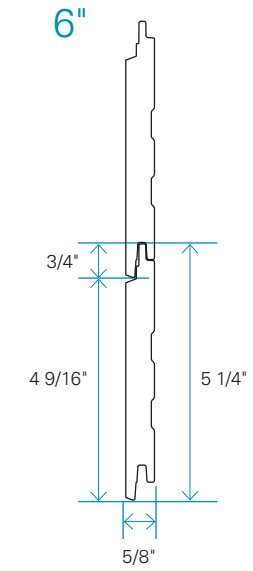

LARGEUR NOMINALE	SYSTÈME DE FIXATION	FINI	DIMENSIONS RÉELLES	SURFACE UTILE	CHEVAUCHEMENT	POSE
6"	Maibec em+[MD]	Texturé et brossé Maibec URBAHN[MD]	5/8" x 5 1/4"	4 9/16"	3/4"	Horizontale et verticale**

Spécifications générales

ESSENCES

- Sapin - Épinette / noueux.

FABRICATION

- Le lambris est séché dans un séchoir à une teneur en humidité entre 12 % et 16 %;

EMBALLAGE

- Longueurs variées de 4 pieds à 16 pieds en paquets.

COULEURS DISPONIBLES

Fini texturé

- Teintes naturelles Maibec.

Fini brossé Maibec URBAHN[MD]

- Teintes naturelles Maibec.

APPLICATION DE TEINTURE EN USINE

- Lambris teint sur les six faces, en environnement contrôlé, pour une protection accrue contre les effets néfastes du soleil et des intempéries;
- Teintures acryliques à faibles composés organiques volatils (COV).

Pour usage extérieur seulement.

* VOIR LA MÉTHODE DE CALCUL DANS LA SECTION SUPPORT AU MAIBEC.COM.

** CE PROFILÉ SE PRÊTE À UNE INSTALLATION HORIZONTALE, VERTICALE ET EN DIAGONALE. PAR CONTRE, LA PROBABILITÉ DE VOIR LES AGRAFES DANS LE CAS D'UNE INSTALLATION VERTICALE OU EN DIAGONALE EST PLUS GRANDE QUE DANS LE CAS D'UNE INSTALLATION HORIZONTALE.

Contemporain

Préparation du mur pour l'installation

L'installation du lambris doit se faire sur un mur en colombages de bois à entraxe de 16" maximum recouvert d'un panneau de type O.S.B (panneau à copeaux orientés - *Oriented Strand Board*) ou d'un contreplaqué ainsi que d'un pare-intempérie approuvé. La préparation du mur est finalisée par l'installation de lattes fixées à la verticale dans les colombages selon les exigences des codes du bâtiment en vigueur dans votre région et les exigences d'installation Maibec. Combinées à des accessoires de ventilation et de drainage, les lattes permettent de créer une lame d'air continue.

Pour connaître tous les détails, consultez le guide d'installation du lambris Maibec em+MD au maibec.com sous l'onglet SUPPORT.

Systèmes d'ancrage

AGRAFES
(POUR LAMBRIS AVEC SYSTÈME DE FIXATION MAIBEC EM+MD)

- Des agrafes sont employées pour fixer le revêtement sur le mur : agrafes de 7/16" de large par 2" de long, calibre 16, en acier inoxydable 304, résinées. La liste des agrafeuses pneumatiques recommandées est disponible au maibec.com sous l'onglet SUPPORT;
- 3 000 agrafes (1 boîte) pour installer 750 pi². Commandez également 1 livre de clous 2" par 1 000 pi² pour le rang de départ, haut de mur, bas et haut de fenêtre, etc.

Maibec recommande fortement d'utiliser le guide Maibec em+MD pour agrafeuse*. Il simplifie et accélère la pose du lambris Maibec em+MD.

* DISPONIBLE VIA VOTRE DÉTAILLANT MAIBEC. N'OUBLIEZ PAS DE L'AJOUTER À VOTRE COMMANDE DE LAMBRIS.

Agrafeuses recommandées COMPATIBLES avec le guide Maibec em+MD pour agrafeuse :

- HITACHIMC**(N5008 AC 1" et AC 2");
- MAKITAMC** (AT1150A);
- SENCOMC** (SNS41) et les modèles discontinués (SNS50XP, SNS45XP, SNS44XP).

** LES MARQUES DE COMMERCE MENTIONNÉES SONT LA PROPRIÉTÉ DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS.

Accessoires complémentaires

ACCESSOIRES DE VENTILATION ET DRAINAGE
Dotées d'un patron de perforation ayant 50% d'ouverture, les moulures ventilées s'adaptent à tous les types d'installation où la ventilation et le drainage sont requis tout en contrôlant l'intrusion des rongeurs et de certains insectes derrière le mur. Les solutions de ventilation rencontrent tous les requis d'installation, éléments clés de la performance du produit.

COINS MÉTALLIQUES
Style épuré se mariant parfaitement au lambris Maibec URBAHNMD. Coin intérieur et coin extérieur, vendus en longueurs de 10'.

GARANTIE* – LAMBRIS FINI TEXTURÉ



GARANTIE* – LAMBRIS FINI BROSSÉ / MAIBEC URBĀHNMD



* CERTAINES RESTRICTIONS S'APPLIQUENT. VOIR LES CONDITIONS DE GARANTIE DÉTAILLÉES.

® / MD MARQUES DÉPOSÉES PROPRIÉTÉS DE MAIBEC INC. © COPYRIGHT - MAIBEC INC. FÉVRIER 2019 A1616298.1F