



**Arctik**




9108 - Couleurs à titre indicatif seulement

## ARCTIK SPC 5 mm, 6" x 48" avec membrane EVA 1 mm intégrée

721-49

- Couche d'usure de 0,3 mm / 12 mil
- Fini synchro avec joints peints
- Installation flottante avec système i4F® Drop Lock
- Installer à tous les niveaux

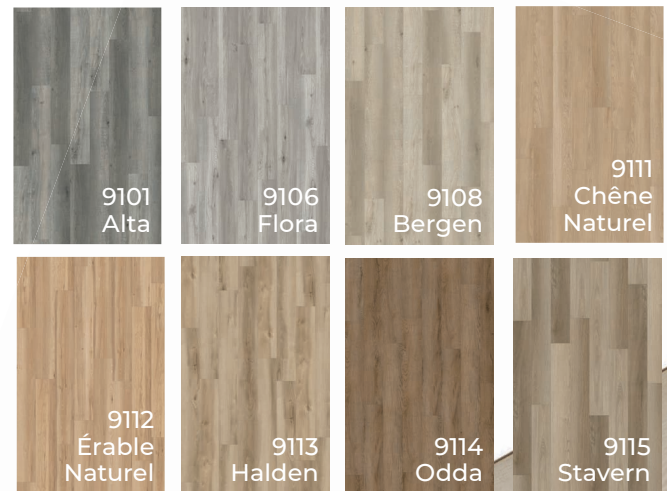

23,94 pi ca / boîte | 55 boîtes | 1316,70 pi ca / palette



STC: 69 / IIC: 70

certified by  
SCS Global Services

**30** ANS Garantie résidentielle LIMITÉE

Garantie commerciale LIMITÉE **10** ANS



**GOODFELLOW**

goodfellowinc.com

VINYLE

